

Birinci sınıf parçalar
Optimize edilmiş G33 profil rotorlar

Suessen

Optimize edilmiş G33 ProFiL rotorlar



Open end iplikçilik için
birinci sınıf parçalar

Birinci sınıf parçalar

Optimize edilmiş G33 ProFiL rotorlar

Uygulama aralığı

- 33 mm G kanallı rotorların kullanıldığı her türlü uygulamada kullanıma uygundur
- Pamuk, rejenere ürünler ve polyester için uygundur

Mevcut tipler


- G 933 opt BD
- G M33 opt BD
- G 633 opt BD

Uyumluluk

SE 9'dan SE 20'ye kadar

OLAĞANÜSTÜ

AVANTAJLAR

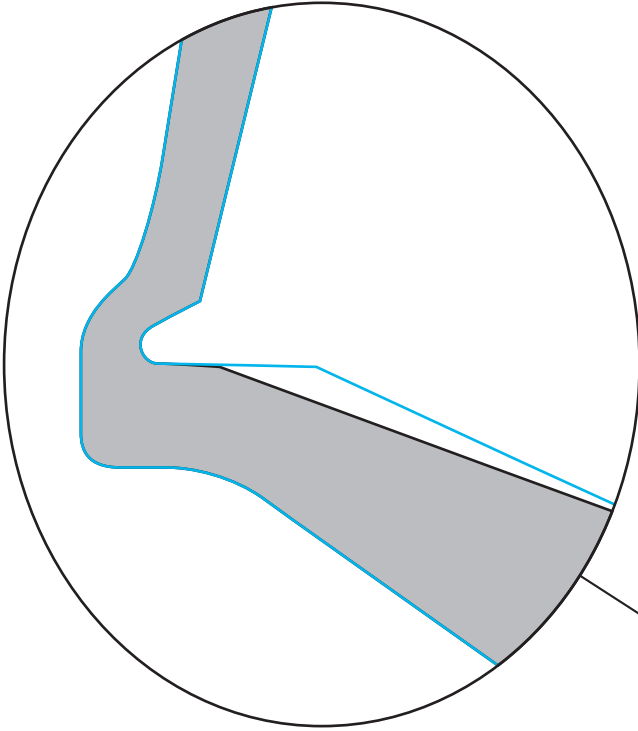

— Ops. G kanallı tasarım

— Standard G kanal


Modifiye kanal tasarımı

- İplik mukavemetinin 0,4 cN/tex'e kadar geliştirilmesi
- %20'ye varan oranda daha az sık rastlanan hata
- İyileştirilmiş iplik homojenliği
- Standart G33 rotorları ile aynı eğirme performansı

Homojen iplik kalitesi

Maksimum verimlilik

Uzun kullanım ömrü

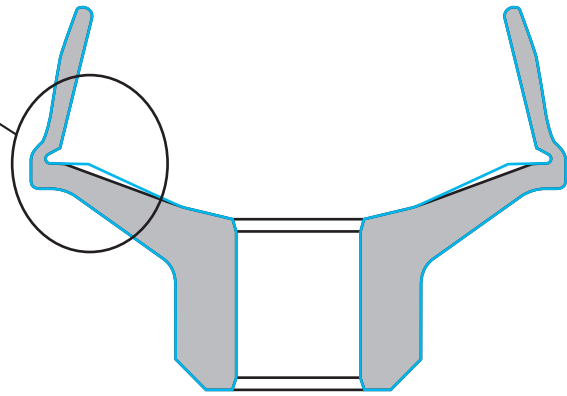

Spindelfabrik Suessen GmbH

Donzdorfer Strasse 4
73079 Süssen
Germany
T +49 7162 15-0
F +49 7162 15-367
mail@suessen.com

Bu broşürde ve ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler ve çizimler, basım tarihinden itibaren geçerlidir. Suessen, önceden duyuru yapmaksızın istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Suessen sistemleri ve Suessen yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

3616-v1 tr 2306

www.suessen.com